

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Usage U2sP3 / U3P3
Pose semi-libre - Envers textile



COMMERCIAL

SOL PVC HETEROGENE

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Une installation rapide pour des pièces calmes


Logitex Ultra 50 et Logitex Ultimate 55 sont des revêtements de sol en vinyle hétérogènes à envers textile avec une performance acoustique de 19 dB. Ces solutions techniques sont conçues majoritairement pour les logements. Logitex Ultra 50 et Logitex Ultimate 55 sont un excellent choix pour la rénovation et /ou lorsque les temps d'intervention sont courts.

Logitex Ultra 50 possède une couche d'usure de 0,50 mm et est adapté aux pièces bénéficiant d'un classement UPEC U2sP3 et Logitex Ultimate 55 avec sa couche d'usure de 0,55 mm est adapté aux espaces communs dont le classement UPEC est U3P3.


Ces produits possèdent un traitement de surface Hyperguard+ qui apporte une résistance aux tâches et aux rayures et facilite l'entretien.

Ils sont également 100% recyclables et fabriqués en Europe.


Les avantages




100 %
recyclable



Confort acoustique
19 dB




Adapté au
trafic élevé



Conforme pour pose
sur sols amiantés
en sous-section 4



Entretien facile
HYPERGUARD+



Facile
à installer





Logitex Ultimate 55 : Sting T15
Accessoires: plinthe à peindre standard

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

The Collection

06-07
ELIAS

08-09
PATAGONIA
TORONTO

10-11
STOCKHOLM

12-13
TAVEL

14-15
AVEIRO
CORONET

16-17
COSMOS

18-19
EVORA

20-21
GRAVEL

22-23
STING

BEYOND
FLOORING



Logitex Ultra 50 : Elias T47 - Cosmos T91
 Accessories: cordon de soudure contrastée 479

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Elias



Elias T93 - 2/4m
 PS: Bois sans fil x 150 cm
 PR: 100 x 150 cm

LRV 32
 WR 409



Elias T47 - 2/4m
 PS: Bois sans fil x 150 cm
 PR: 100 x 150 cm

LRV 27
 WR 430



Elias T32 - 2/4m
 PS: Bois sans fil x 150 cm
 PR: 100 x 150 cm

LRV 38
 WR 443



Elias T44 - 2/4m
 PS: Bois sans fil x 150 cm
 PR: 100 x 150 cm

LRV 30
 WR 436

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultra 50 : Patagonia T34
Accessoires: plinthe à peindre standard

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Patagonia



Patagonia T34 - 2/4m
PS: 11,8 x 47,2 cm
PR: 199 x 100 cm

LRV 34
WR 416

Toronto



Toronto T13 - 2/4m
PS: 16,6 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 34
WR 430

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultra 50 : Stockholm T42
Accessoires: plinthe à peindre standard

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Stockholm



Stockholm T95 - 2/4m
PS: 16,7 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 39
WR 416



Stockholm T37 - 2/4m
PS: 16,7 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 52
WR 441



Stockholm T42 - 2/4m
PS: 16,7 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 22
WR 443

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultimate 55 : Tavel T81 - Sting T97
 Accessoires: plinthe à peindre standard -
 cordon de soudure contrastée 404

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Tavel



Tavel T81 - 2/4m
 PS: 12,5 x 100 cm
 PR: 99,5 x 120 cm

LRV 41
 WR 495



Tavel T33 - 2/4m
 PS: 12,5 x 100 cm
 PR: 99,5 x 120 cm

LRV 44
 WR 432


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultra 55: Aveiro T76 - Elias T93

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55


Aveiro

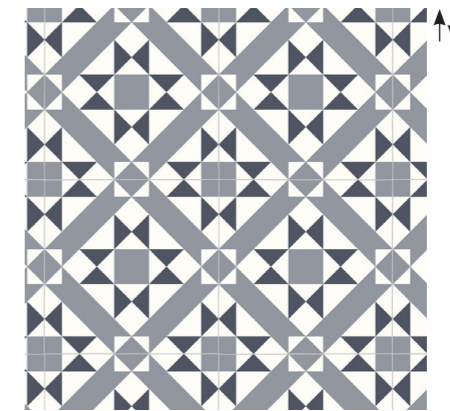

Aveiro T76 - 2/4m
PS: 20 x 20 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 37
WR 409

Coronet

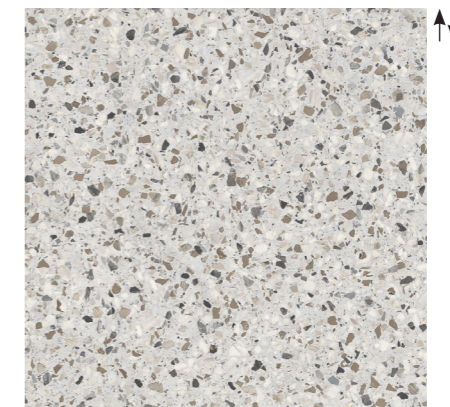

Coronet T35 - 2/4m
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 55
WR 432/491


LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultimate 55 : Cosmos T09 - Tavel T33
 Accessoires: plinthe à peindre pour rénovation

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Cosmos

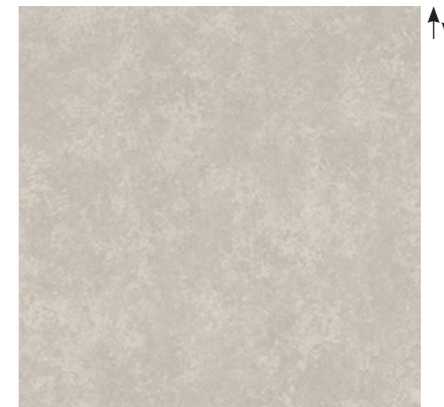

Cosmos T09 - 2/4m
 PR: 100 x 100 cm

LRV 56
 WR 441



Cosmos T91 - 2/4m
 PR: 100 x 100 cm

LRV 29
 WR 408

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultra 50 : Evora T93

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Evora



Evora T93 - 2/4m
 PS: 20 x 20 cm
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 64
 WR 416

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultimate 55 : Gravel T36 - Stockholm T37
 Accessoires: plinthe à peindre pour rénovation

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Gravel



Gravel T96 - 2/4m
 PR: 100 x 100 cm

LRV 41
 WR 409



Gravel T36 - 2/4m
 PR: 100 x 100 cm

LRV 46
 WR 432

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultimate 55 : Sting T75
Adapté pour rénovation sur sol existant

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Sting



Sting T15 - 2/4m
PR: 199 x 100 cm



Sting T75 - 2/4m
PR: 199 x 100 cm

LRV 21
WR 430

LRV 29
WR 409/415



Sting T97 - 2/4m
PR: 199 x 100 cm

LRV 23
WR 408



Sting T95 - 2/4m
PR: 199 x 100 cm

LRV 36
WR 416

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultra 50 : Stockholm T42
Accessoires: plinthe à peindre standard

Logitex Ultra 50 / Logitex Ultimate 55

Sol PVC Hétérogène

Spécifications techniques

DESCRIPTIF PRODUIT		LOGITEX ULTRA 50	LOGITEX ULTIMATE 55
Avis technique		Demande avis technique en-cours	
Classement des locaux de destination		U2S P3 E1/2 C2	U3 P3 E1/2 C2
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe A	Classe A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Classement feu	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Comportement électrostatique	NF P 62-001	Antistatique - Classe 1	Antistatique - Classe 1
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K) Adapté au chauffage par le sol	
Isolation thermique	EN ISO 12664	0,0107 m².K/W	0,0107 m².K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme	EN 650		
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classe d'usage	EN ISO 10874	23-33-42	23-33-42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,15 mm	3,20 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,50 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	ca. 2090 g/m²	ca. 2124 g/m²
Largeur	EN ISO 24341	2-4 m	2-4 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 100-200 kg	ca. 102-204 kg
Taux de liant dans la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T	T
Protection de surface		HyperGuard+	HyperGuard+
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1*	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Conforme à la norme	Conforme à la norme
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type H	Type H
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre	Pas de désordre
Incurvation à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 4 mm	≤ 4 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%
Solidité des coloris (degré)	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Propagation à l'eau (heures)	NF 189 - M3	> 16	> 16
Qualité de l'air intérieur (selon les exigences de l'arrêté du 19 avril 2011)		A+	A+
Résistance à la lumière	ISO 105B02	6	6
Chauffage par le sol (27°C maximum)	EN 12524	Adapté	Adapté
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Produit résistant	Produit résistant
Soudure thermique		Cordons de soudure sur demande	
Soudure à froid	Invisiweld	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		5 ans	5 ans

* Testé en pose semi-libre

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'autres revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Suivez-nous sur [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)



Logitex Ultimate 55 : Stockholm T37 - Gravel T36
Accessoires: plinthe à peindre pour rénovation



www.ivc-commercial.com

