

Art Fields



COMMERCIAL

CARPET TILES



Shared Path 989 - Organic Shift 953 - Full Shift 353 - Adaptable 924

Art Fields

The Collection

06-07
FULL SHIFT

08-09
ORGANIC SHIFT

BEYOND
FLOORING

Art Fields

A natural colour flow.

The beauty of Art Fields lies in its ability to achieve a gradual and organic transition between colours.

Its natural colour flow is not only peaceful and soothing, but functional as well: it creates a natural border between two functional spaces.

How? Its secret is the combination of three different carpet tiles, each with a specific yarn composition. The textured grey surface of Shared Path serves as the base, Organic Shift mixes this grey base with sporadic colour accents patterned throughout, and finally transfers into Full Shift. Here the balance is shifted and colour takes the upper hand. Perfect for highlighting functional zones! With Art Fields, you get to pair the performance and beauty of the Art carpet tile collections with even more design possibilities. Time to let your creativity flow!

FR La beauté d'Art Fields réside dans sa capacité à assurer une transition graduelle et organique entre les couleurs, tout comme les dégradés de couleurs apaisants qui se trouvent sur le bois flotté.

Son secret : la combinaison de trois dalles de moquette différentes, ayant chacune une composition de fil spécifique. La surface grise texturée de Shared Path sert de base. Organic Shift allie cette base grise à des notes de couleurs sporadiques avant de passer vers Full Shift. Ici, l'équilibre se déplace et la nouvelle couleur vive prend le dessus. Vous pouvez ainsi combiner plusieurs champs de couleurs, en créant des démarcations douces et en définissant des zones dans un plus grand espace. Avec Art Fields, vous alliez les performances et la beauté des collections de dalles de moquette Art à des possibilités de conception toujours plus nombreuses. Donnez libre cours à votre créativité !

NL De schoonheid van Art Fields schuilt in de mogelijkheid om een geleidelijke, organische overgang te creëren tussen kleuren, die doet denken aan het rustgevende kleurverloop van een stuk drijfhout.

Het geheim? Een combinatie van drie verschillende tapijttegels die elk een specifieke garensamenstelling hebben. Het gestructureerde grijze oppervlak van de Shared Path-tegel doet dienst als basis. De Organic Shift-tegel voegt sporadische kleuraccenten toe aan die grijze basis en loopt tot slot volledig over in de Full Shift-tegel. Zo verschuift het evenwicht en neemt de levendige tweede kleur uiteindelijk de overhand. Op deze manier kunt u verschillende kleurvlakken combineren en subtiele randen en afgebakende zones creëren in een grotere ruimte. Art Fields combineert de prestaties en esthetiek van de tapijttegels uit de Art-collecties met nog meer designopties. Laat uw creativiteit de vrije loop!

DE Die Schönheit von Art Fields liegt im allmählichen, natürlichen Ineinanderübergehen der Farben begründet, das an die sanften Farbverläufe eines Stücks Treibholz erinnert.

Sein Geheimnis ist die Kombination dreier verschiedener Teppichfliesen, von denen jede eine spezifische Garnzusammensetzung besitzt. Die texturierte graue Oberfläche von Shared Path bildet die Grundlage, die zunächst mit den sporadischen Farbakzenten von Organic Shift variiert wird, um schließlich ins Full Shift überzugehen. Hier verschiebt sich die Balance und die neuen, lebendigen Farben gewinnen die Oberhand. So können Sie verschiedene Farbfelder kombinieren, weiche Ränder kreieren und in einem größeren Raum verschiedene Zonen definieren. Damit verbindet Art Fields die starken Leistungsmerkmale und die Schönheit der Art-Teppichfliesenkollektionen mit noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



Shared Path 989, Organic Shift 955, Full Shift 665




Full Shift 959 - Shared Path 989

BEYOND
FLOORING

Art Fields

Full Shift

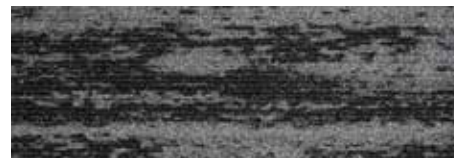

Full Shift 959
LRV: 12,91 - L: 42,62



Full Shift 665
LRV: 7,91 - L: 33,80



Full Shift 656
LRV: 5,99 - L: 29,40



Full Shift 166
LRV: 8,15 - L: 34,30



Full Shift 464
LRV: 5,34 - L: 27,67



Full Shift 353
LRV: 6,24 - L: 30,02



Organic Shift 961 - Full Shift 166 - Shared Path 989

BEYOND
FLOORING

Art Fields

Organic Shift




Organic Shift 969
LRV: 10,03 - L: 37,90



Organic Shift 955
LRV: 7,45 - L: 32,80



Organic Shift 956
LRV: 6,71 - L: 31,14

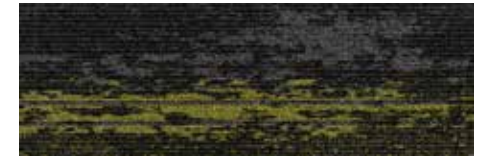

Organic Shift 961
LRV: 8,20 - L: 34,40



Organic Shift 964
LRV: 4,95 - L: 26,59



Organic Shift 953
LRV: 5,90 - L: 29,16


Full Shift

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 620 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 430 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,5 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,2 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,136 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		210.000/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,0679 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0 0,02 0,07 0,22 0,34 0,37
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 27 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		6
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 75 cm 3,75 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		D5A2E370

We reserve all rights for technical improvements.




Organic Shift

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 620 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 422 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,5 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,2 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,128 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		205.000/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,0720 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0 0 0,1 0,15 0,3 0,35
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		6
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 75 cm 3,75 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		1FFB845B

We reserve all rights for technical improvements.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to **www.ivc-commercial.com** to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via **info@ivc-commercial.com**. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com**. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar **www.ivc-commercial.com** om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar **info@ivc-commercial.com**. Neem zeker contact met ons op!

Follow us on     

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie **www.ivc-commercial.com**, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: **info@ivc-commercial.com**. Kontaktieren Sie uns einfach!



BEYOND
FLOORING

Shared Path 989 - Organic Shift 956 - Full Shift 656

