

Batitec

Sols isophoniques - U2SP3 - 20dB



COMMERCIAL

SOL PVC HETEROGENE

Batitec

Un revêtement de sol idéal pour tous les intérieurs.

Faites vivre vos projets de logements avec un revêtement de sol esthétique aux performances techniques, adapté à toutes les pièces de la maison.

Batitec est un revêtement de sol acoustique certifié UPEC A+, facile à installer et à entretenir.

Cette collection propose 29 coloris et décors pour créer tout type d'atmosphère : des designs effets bois, pierre et matières, dans différentes couleurs.


Elle offre surtout des performances acoustiques élevées de 20 dB pour un meilleur confort.

Le traitement de surface Hyperguard + permet une meilleure protection contre les taches et les rayures.


Ce revêtement de sol conserve ainsi tout son éclat et reste facile à nettoyer.

Batitec est la solution abordable pour l'habitat pour vos projets neufs ou de rénovation.


Les avantages

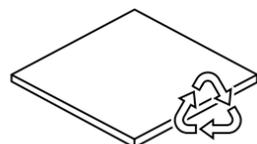


100 % recyclable

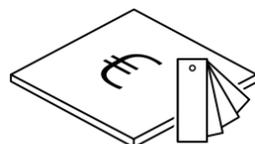


Large choix de décors à moindre coût

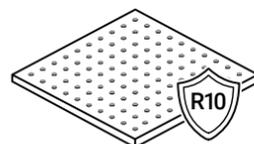


Résistance au glissement R10

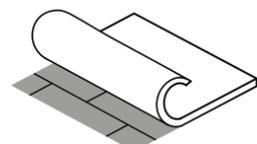


Pose directe sur sols existants

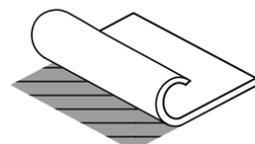

Pose collée facile

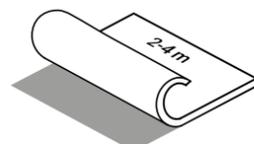


Disponible en 2m - 4m *

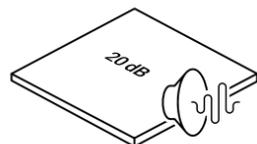


Confort acoustique 20 dB



Fabriqués en Belgique

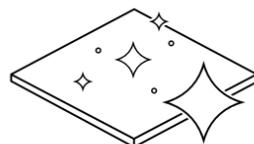

Entretien facile HYPERGUARD+

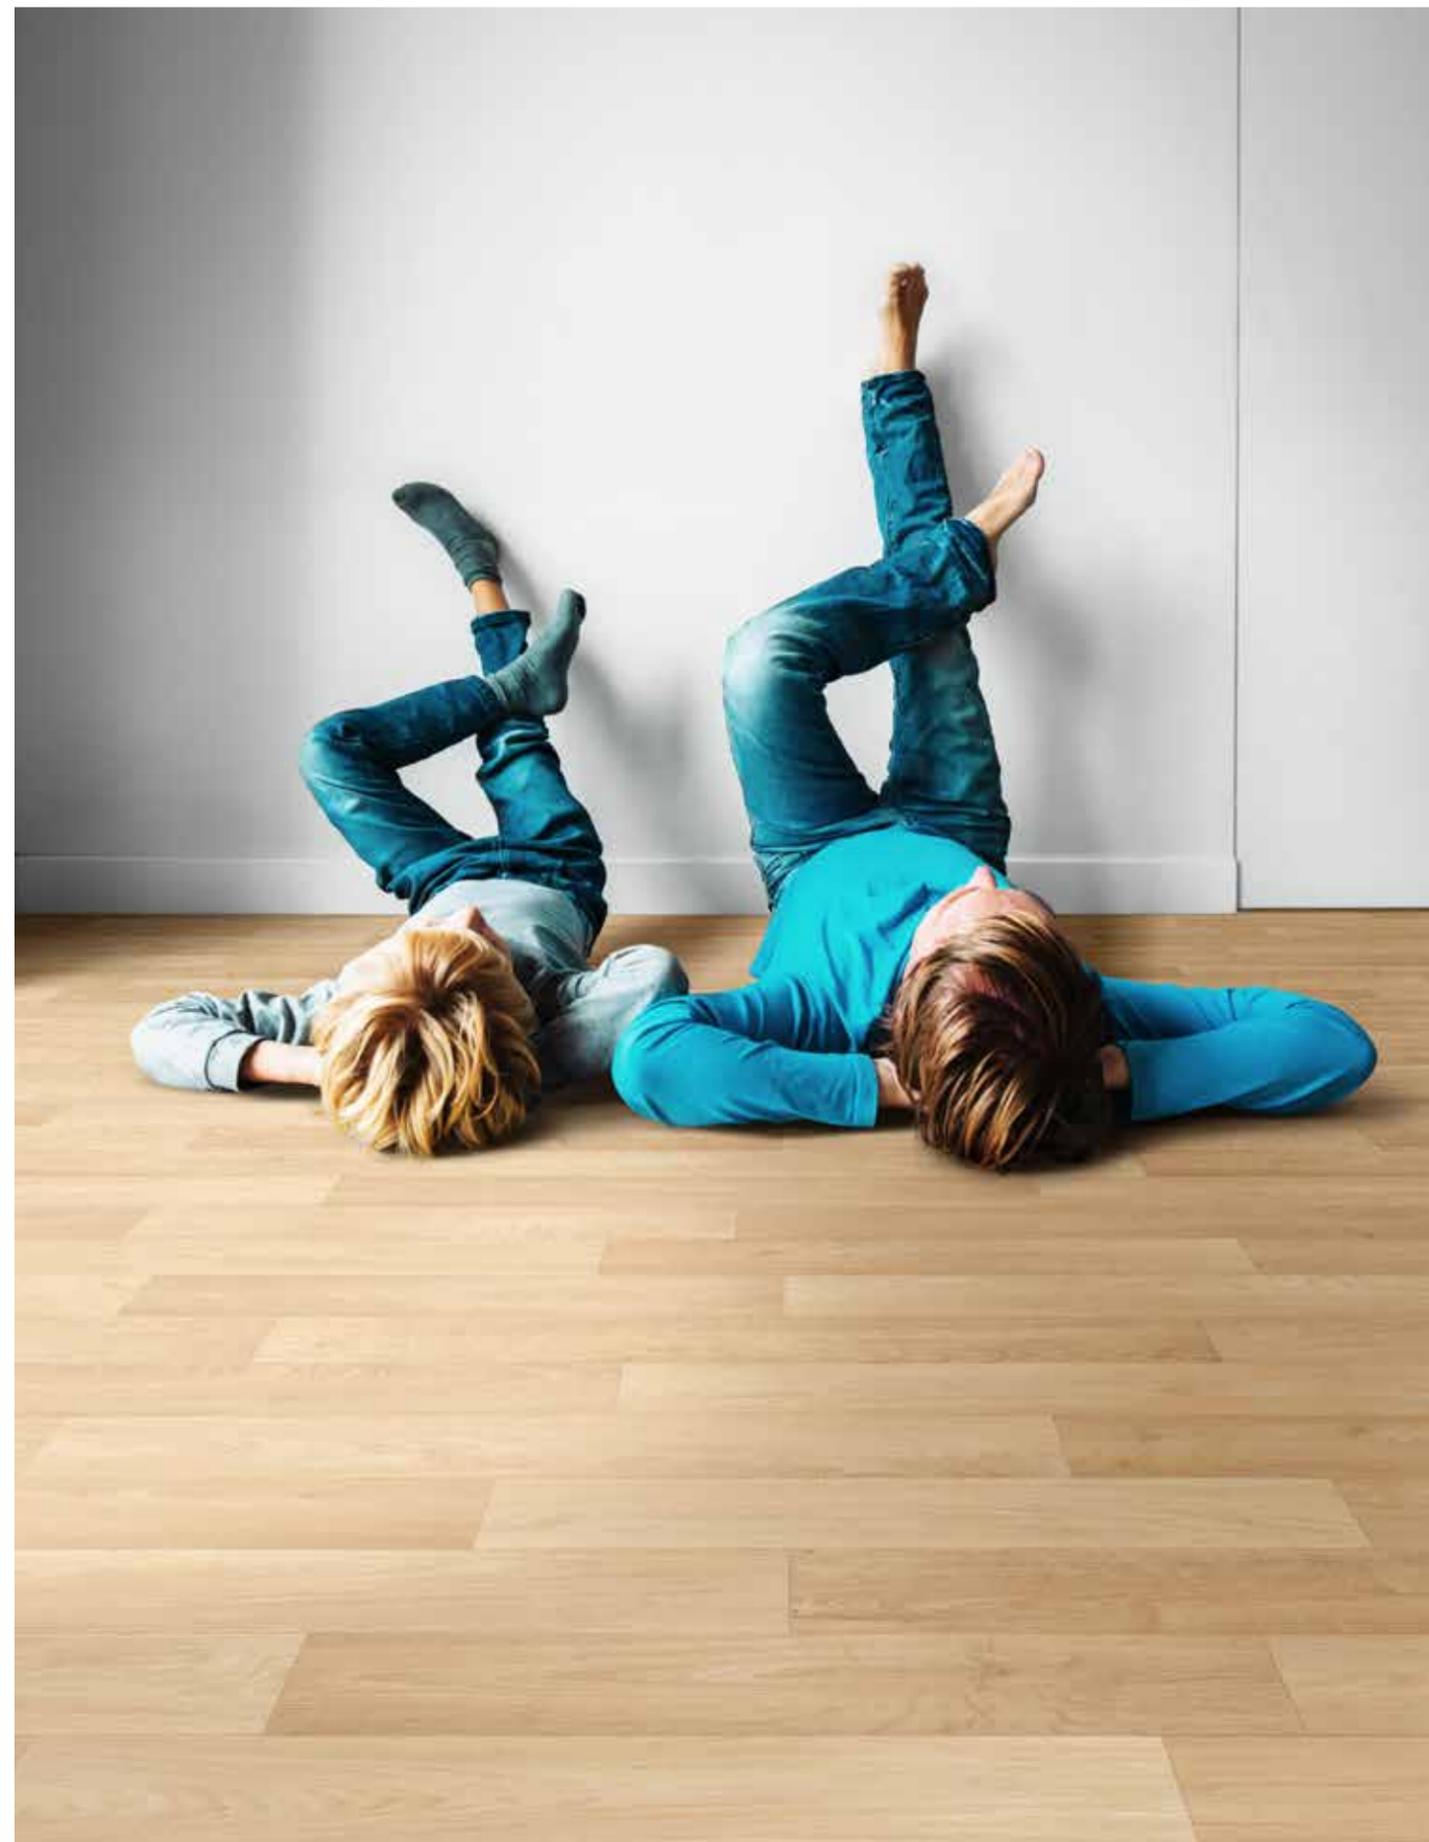



2m : BTCAT532 - 4m : BTCAT534

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTCAT532 - 4m : BTCAT534
DP 10 x 50/70 - 60/60 cm
R : 100x120 cm

LRV 57



2m : BTCAT272 - 4m : BTCAT274
DP 10 x 50/70 - 60/60 cm
R : 100x120 cm

LRV 50



2m : BTCAT292 - 4m : BTCAT294
DP 10 x 50/70 - 60/60 cm
R : 100x120 cm

LRV 35



2m : BTCAT462 - 4m : BTCAT464
DP 10 x 50/70 - 60/60 cm
R : 100x120 cm

LRV 43

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord



2m : BTTAT312 - 3m : BTTAT313 - 4m : BTTAT314

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTTAT082 - 3m : BTTAT083 -
4m : BTTAT084
DP : 12,5 x 100 cm
R : 99,5x 100 cm



2m : BTTAT332 - 3m : BTTAT333 -
4m : BTTAT334
DP : 12,5 x 100 cm
R : 99,5x 100 cm



2m : BTTAT312 - 3m : BTTAT313 -
4m : BTTAT314
DP : 12,5 x 100 cm
R : 99,5x 100 cm



2m : BTTAT812 - 3m : BTTAT813 -
4m : BTTAT814
DP : 12,5 x 100 cm
R : 99,5x 100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord



2m : BTSIT452 - 4m : BTSIT454


BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTSIT452 - 4m : BTSIT454 - LRV 42
 DP : 7,8 x 23,5 cm
 R : 99,5x 100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord

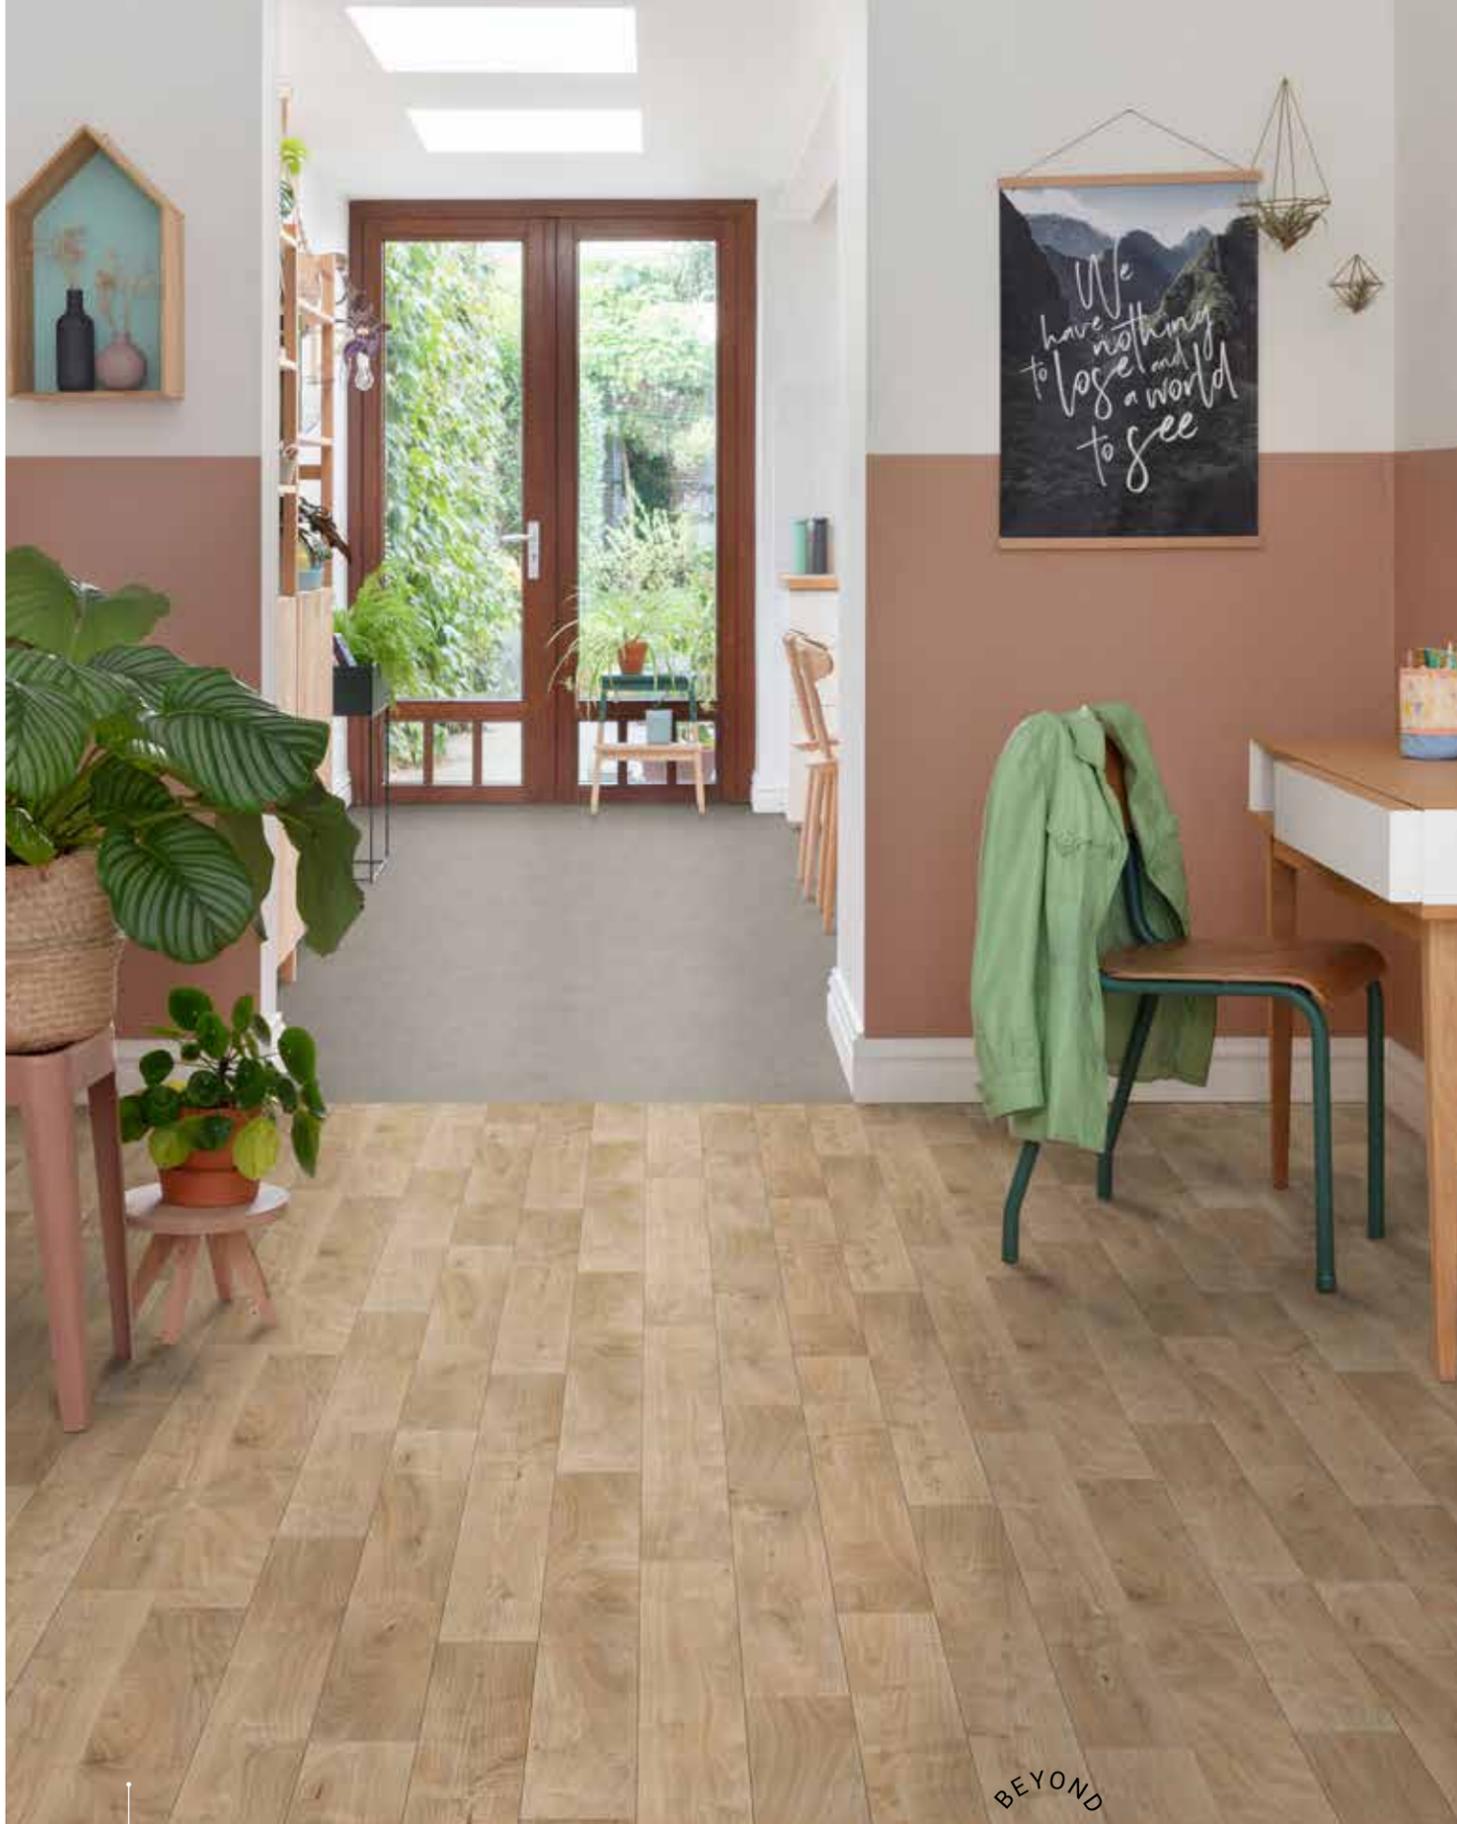

2m : BTNMT382 - 4 m: BTNMT384 / 2m : BTCMT912 - 3m : BTCMT913 - 4m : BTCMT914


BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTNMT382 - 4 m: BTNMT384 LRV 35
DP : 10 x 120 mm
R : 99,5x 120 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord

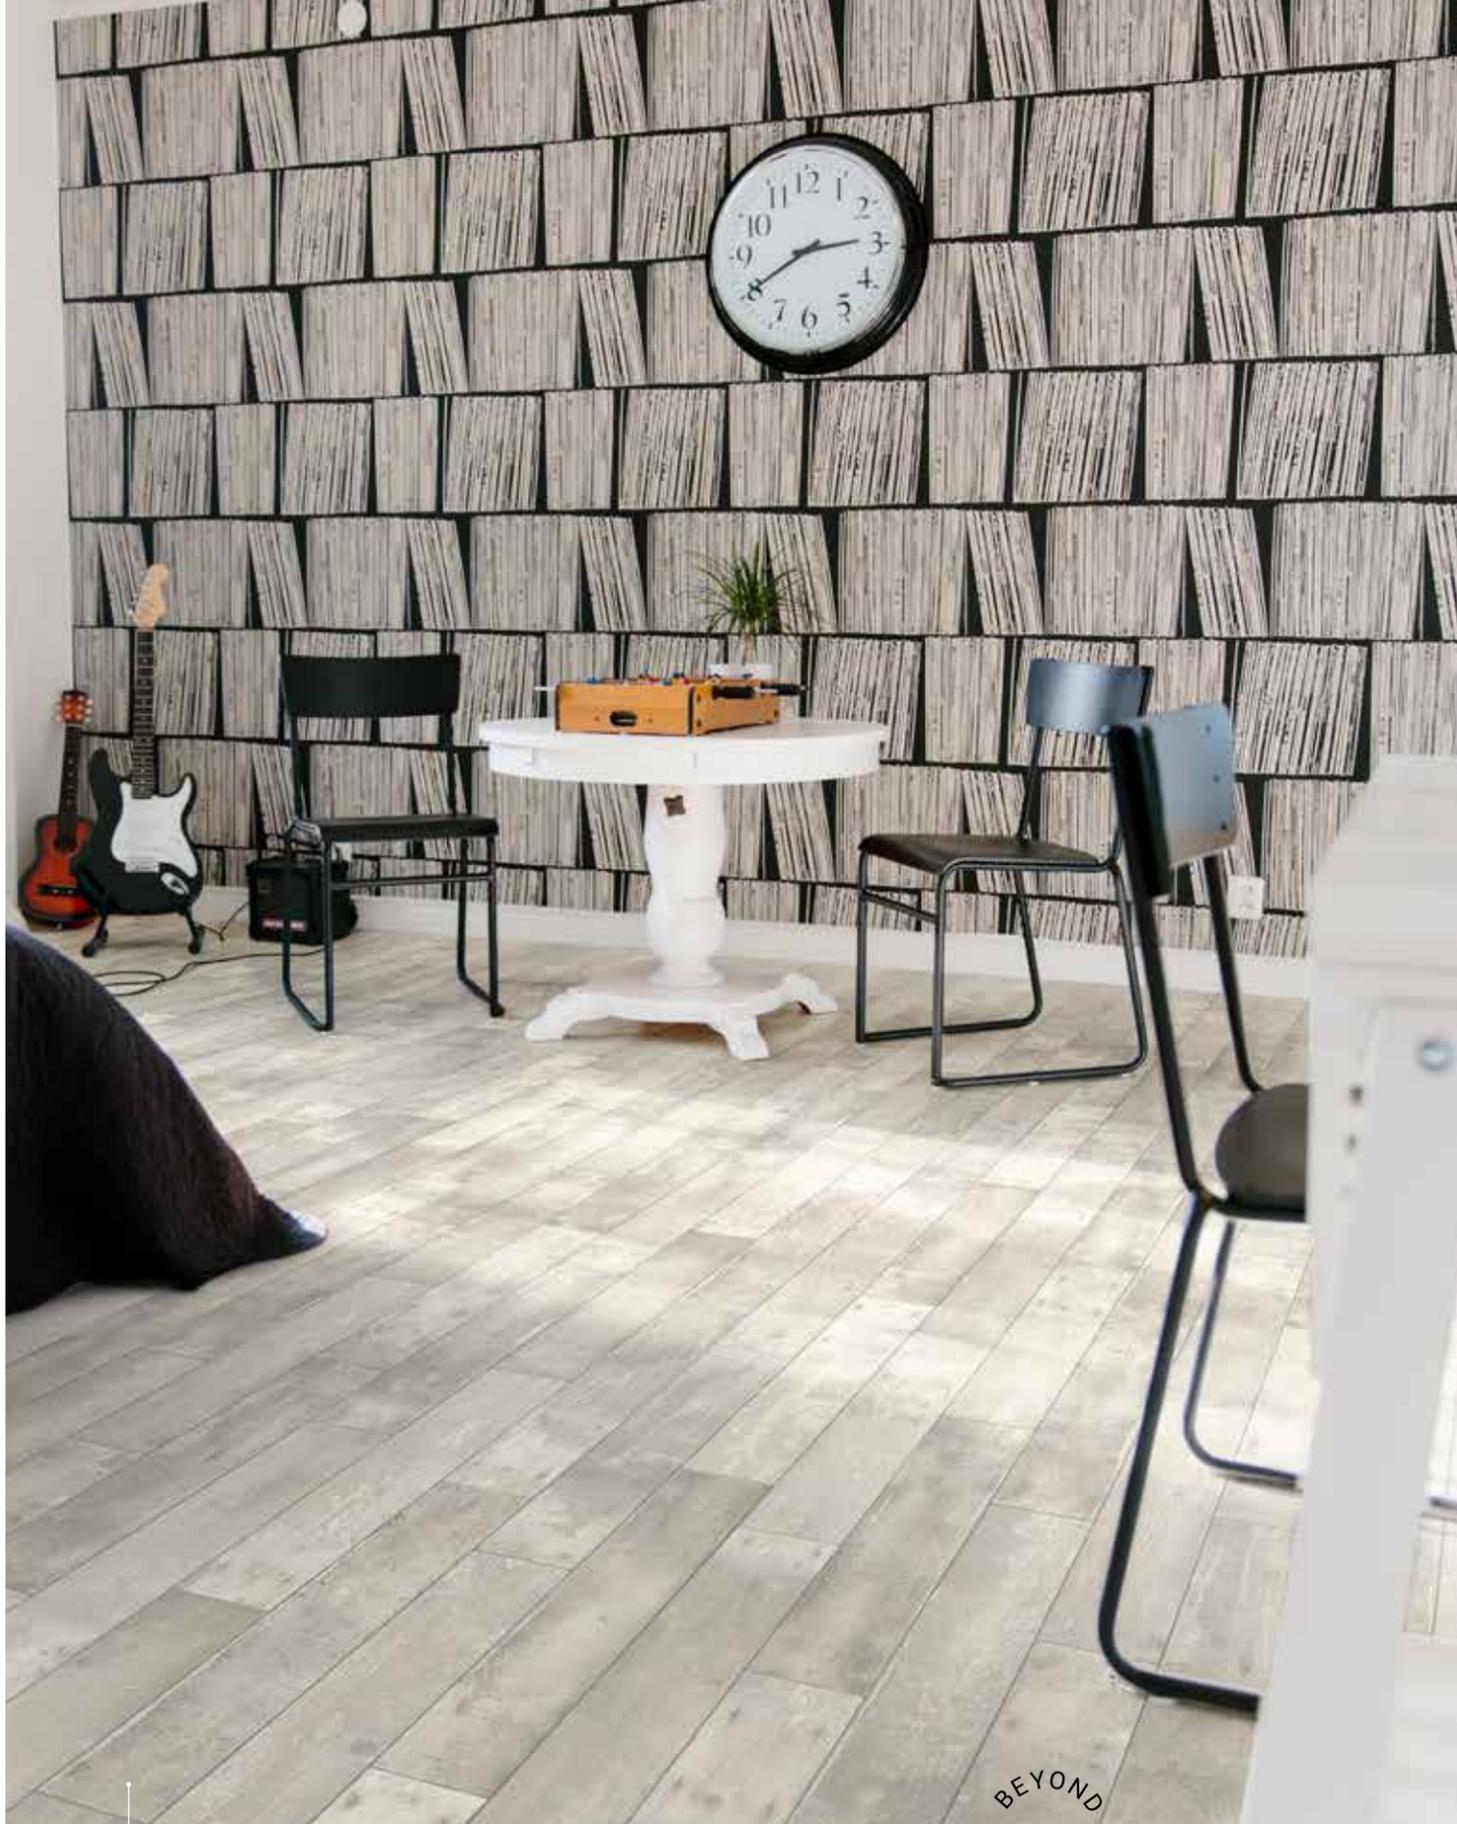

2m : BTCGT912 - 3m : BTCGT913 - 4 m : BTCGT914

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTCGT912 - 3m : BTCGT913 - LRV 48
4 m : BTCGT914
DP : 10 x 60 cm
R : 99,5x 120 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord



2m : BTBUT942 - 3m : BTBUT943 - 4m : BTBUT944

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTBUT942 - 3m : BTBUT943 - LRV 28
4m : BTBUT944
DP : 20 x 120 cm
R : 99,5x 120 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DP - Dimension Planche / R - Raccord




2m : BTCMT902 - 3m : BTCMT903 - 4m : BTCMT904

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTCMT322 - 4m : BTCMT324
R : 100x100 cm LRV 50

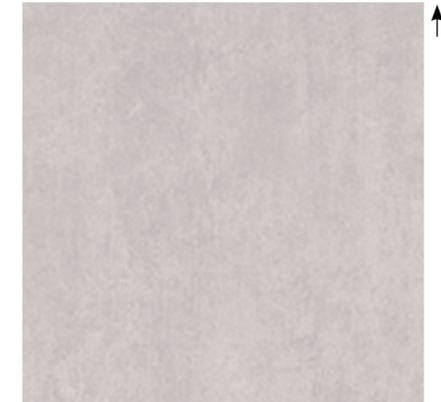

2m : BTCMT712 - 3m : BTCMT713 -
4m : BTCMT714 LRV 43
R : 100x100 cm



2m : BTCMT092 - 3m : BTCMT093 -
4m : BTCMT094 LRV 56
R : 100x100 cm



2m : BTCMT902 - 3m : BTCMT903 -
4m : BTCMT904 LRV 31
R : 100x100 cm



2m : BTCMT912 - 3m : BTCMT913 -
4m : BTCMT914 LRV 29
R : 100x100 cm



2m : BTCMT952 - 3m : BTCMT953 -
4m : BTCMT954 LRV 17
R : 100x100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / R - Raccord



2m : BTCYT752 - 4m : BTCYT754

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTCYT152 - 4m : BTCYT154
R : 99,5x 100 cm LRV 22



2m : BTCYT752 - 4m : BTCYT754
R : 99,5x 100 cm LRV 17



2m : BTCYT902 - 4m : BTCYT904
R : 99,5x 100 cm LRV 34



2m : BTCYT952 - 4m : BTCYT954
R : 99,5x 100 cm LRV 27



2m : BTCYT962 - 4m : BTCYT96
R : 99,5x 100 cm LRV 18

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / R - Raccord



2m : BTSTT072 - 4m : BTSTT074 / 2m : BTCYT752 - 4m : BTCYT754

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTSTT072 - 4m : BTSTT074 LRV 60
R : 199x100 cm



2m : BTSTT392 - 4m : BTSTT394 LRV 44
R : 199x100 cm



2m : BTSTT982 - 4m : BTSTT984 LRV 34
R : 199x100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / R - Raccord



2m : BTRAT942 - 4m : BTRAT944

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTRAT942 - 4m : BTRAT944
R : 100x100 cm

LRV 21

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / R - Raccord



2m : BTEVT052 - 4m : BTEVT054 / 2m : BTCYT902 - 4m : BTCYT904

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTEVT052 - 4m : BTEVT054 LRV 55
DC 20 x 20 cm
R : 99,5x100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DC - Dimension Carrelage / R - Raccord



2m : BTPOT102 - 4m : BTPOT104

BEYOND
FLOORING

Batitec



2m : BTPOT102 - 4m : BTPOT104 LRV 49
DC 16,6 x 16,6 cm
R : 100x100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / DC - Dimension Carrelage / R - Raccord



Batitec

Spécifications techniques

DESCRIPTIF PRODUIT

Produit certifié QB - UPEC.A+	QB 30	353-006.1
Classement UPEC		U2S P3 E2/3 C2
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1 (pose collée)
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance électrique	EN 1081	10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,08 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN 651	

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 31
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,75 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	1830 g/m ²
Largeur	EN ISO 24341	2-3*-4 m (*disponible selon les coloris)
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 92 - 138 - 184 kg
Taux de liant dans la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T
Protection de surface		HyperGuard+
Poinçonnement rémanent: exigence	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Valeur moyenne 0,12 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Conforme à la norme
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (norme ≤ 0.40%)
Qualité de l'air intérieure		A+
Résistance à la lumière	ISO 105B02	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté ≤ 27°C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté
Durée de la garantie		5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



2m : BTCYT952 - 4m : BTCYT954



Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'autres revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Suivez-nous sur 



BTTA6082 - BTTA6083 - BTTA6084



www.ivc-commercial.com

