

Origin 55

Engineered Click Acoustic



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Design freely and embrace the great wide-open

Our engineered click acoustic construction makes it simple
to embrace nature's freedom

Capture the sense of freedom that comes from the wide-open spaces of nature through the natural looks in XL formats and herringbone designs. From seamless transitions of wood into stone to the classic elegance of herringbone, Origin 55 Engineered Click Acoustic makes a sense of the great wide-open wonderfully simple to achieve.

FR Concevoir librement et profiter de l'espace

Notre structure « composé rigide clic acoustique » conjugue technicité, simplicité et liberté. Profitez du sentiment de liberté qu'offrent les grands espaces à travers le look naturel du motif herringbone et des grands formats. Notre collection de revêtement de sol techniques à clipser Origin 55 composé rigide clic acoustique apporte l'élegance intemporelle du bâton rompu et garantit des transitions fluides entre bois et pierre.

NL Ontwerp vrijuit en omarm de grootsheid van de natuur

Onze engineered click acoustic constructie maakt het eenvoudig om de vrijheid van de natuur te omarmen. Ervaar het gevoel van vrijheid dat je krijgt van weidse natuur door de natuurlijke uitstraling van XL-formaten en visgraatmotieven. Van naadloze overgangen van hout naar steen tot de klassieke elegante van visgraat, Origin 55 Engineered Click Acoustic maakt het verrassend eenvoudig om een groot ruimtegevoel op te roepen.

DE Gestalten Sie frei und lassen Sie sich von der Natur inspirieren

Unsere Engineered Click Acoustic-Konstruktion macht es einfach, die Freiheit der Natur zu genießen. Fangen Sie das Gefühl der Freiheit ein, das von der Weitläufigkeit der Natur ausgeht, mit den natürlichen Looks in XL-Formaten und Fischgrät-Designs. Von nahtlosen Übergängen zwischen Holz und Stein bis hin zur klassischen Eleganz des Fischgrätmusters – mit Origin 55 Engineered Click Acoustic lassen sich großzügige Flächen einfach umsetzen.



Design freely and easily

With flexible installation, Origin 55 Engineered Click Acoustic makes the wide-open simple to embrace

Ultra-strong Origin 55 Engineered Click Acoustic comes into its own when you need a fast, glue-free transformation with minimal fuss. With a patented Uniclic® profile for planks and tiles, and Unizip® on herringbone, it's a floor that makes nature's best looks beautifully simple to install. Designed for use straight on top of old floors or less than perfect subfloors, Origin 55 Engineered Click Acoustic's integrated pad absorbs irregularities for a smooth and worry-free floor. As a bonus, it also cuts down on noise and improves walking and standing comfort to support wellbeing. As this collection is made in Belgium with up to 30% recycled content and is completely recyclable, you get a floor that contributes to a sustainable approach.

FR Concevoir librement et facilement

Grâce à leur flexibilité d'installation, les revêtements de sol Origin 55 composé rigide clic acoustique permettent une utilisation facile et confortable des grands espaces en toutes circonstances. Origin 55 composé rigide clic acoustique est ultra-résistant et s'impose naturellement en cas de rénovation rapide, sans colle, avec un minimum de perturbations et sans immobilisation des espaces. Les technologies brevetées Uniclic® (pour les lames et les dalles) et Unizip® (pour le motif herringbone) permettent de créer librement et facilement des designs raffinés inspirés de la nature. Conçue pour s'installer directement sur les sols existants ou des supports irréguliers, la collection Origin 55 composé rigide clic acoustique comprend une sous-couche intégrée qui masque les irrégularités des supports pour obtenir un sol parfait. Cette collection, fabriquée en Belgique à partir de matière recyclée (jusqu'à 30 %), et également 100 % recyclable, est respectueuse de l'environnement.

NL Ontwerp eenvoudig en vrijuit

Met een flexibele installatie maakt Origin 55 Engineered Click Acoustic het eenvoudig om de vrijheid van de natuur te omarmen. De ultrasterke Origin 55 Engineered Click Acoustic is precies wat je nodig hebt als je met weinig moeite, snel en lijmvrij wil renoveren. Met een gepatenteerde Uniclic® profiel voor planken en tegels, en Unizip® voor visgraat, is het een vloer waarmee je het mooiste van de natuur eenvoudig in je interieur integreert. Ontworpen voor directe plaatsing op oude vloeren of minder perfecte ondervloeren, absorbeert de geïntegreerde ruglaag van Origin 55 Engineered Click Acoustic de directe Verlegung auf alten Böden oder nicht ganz perfekten Untergründen konzipiert und absorbiert Unebenheiten des Untergrundes. Darüber hinaus reduziert sie den Lärm und verbessert den Geh- und Stehkomfort, um das Wohlbefinden zu fördern. Da diese Kollektion in Belgien mit bis zu 30 % recyceltem Material hergestellt wird und vollständig recycelbar ist, erhalten Sie einen Boden, der zu einem nachhaltigen Ansatz beiträgt.

DE Frei und einfach gestalten

Mit der flexiblen Installation von Origin 55 Engineered Click Acoustic ist es einfach, die Weite des Raumes zu nutzen. Das ultrastarke Origin 55 Engineered Click Acoustic kommt zum Einsatz, wenn Sie eine schnelle, klebstofffreie Verlegung mit minimalem Aufwand benötigen. Mit dem patentierten Uniclic®-Profil für Dielen und Fliesen und dem Unizip®-Profil für das Fischgrätmuster ist dies ein Boden, der natürliche Optiken überzeugend einfache auf den Boden bringt. Die integrierte Akustik-Schicht von Origin 55 Engineered Click Acoustic ist für die direkte Verlegung auf alten Böden oder nicht ganz perfekten Untergründen konzipiert und absorbiert Unebenheiten des Untergrundes. Darüber hinaus reduziert sie den Lärm und verbessert den Geh- und Stehkomfort, um das Wohlbefinden zu fördern. Da diese Kollektion in Belgien mit bis zu 30 % recyceltem Material hergestellt wird und vollständig recycelbar ist, erhalten Sie einen Boden, der zu einem nachhaltigen Ansatz beiträgt.



Superior locking system
for the ease of installation,
removal & recycling



Superior locking system
for the ease of installation,
removal & recycling.
To lay a herringbone floor with
only one type of panel.



The elegance of engineering

A multi-layer construction and patented technologies for a neat flooring solution

Origin 55 Engineered Click Acoustic uses an advanced multi-layer construction to provide installation and comfort benefits. Suitable for fast, glue-free installs over a range of floors, it's the ideal floor for renovation and refurbishment. And with better comfort and acoustics, this collection looks after people too: a really neat solution for today's projects.

FR La finesse d'un savoir-faire technique

Une construction multicouche et des technologies brevetées pour une solution de revêtement sol soignée. La collection Origin 55 composé rigide clic acoustique repose sur une structure multicouche perfectionnée qui facilite l'installation et offre un confort accru. Cette collection permet une installation simple et rapide, sans colle, sur tout type de sol. Elle est idéale pour les projets de rénovation ou de remise à neuf. Forte de ses propriétés acoustiques et ergonomiques élevées, elle tient aussi compte du bien-être des utilisateurs. Un réel plus pour les projets d'aujourd'hui.

NL Een mooi staaltje engineering

Een meerlaagse constructie en gepatenteerde technologieën voor een doordachte vloeroplossing. Origin 55 Engineered Click Acoustic basiert auf einem mehrschichtigen Aufbau, der Vorteile bei der Verlegung und beim Komfort bietet. Er eignet sich für die schnelle, klebstofffreie Verlegung auf unterschiedlichen Böden und ist der ideale Boden für Renovierungen und Sanierungen. Und dank des verbesserten Komforts und der besseren Akustik sorgt diese Kollektion für das Wohlbefinden ihrer Nutzer: eine wirklich saubere Lösung für moderne Projekte.


DE Überzeugende Technik

Ein mehrschichtiger Aufbau und patentierte Technologien für eine saubere Bodenbelagslösung. Origin 55 Engineered Click Acoustic basiert auf einem mehrschichtigen Aufbau, der Vorteile bei der Verlegung und beim Komfort bietet. Er eignet sich für die schnelle, klebstofffreie Verlegung auf unterschiedlichen Böden und ist der ideale Boden für Renovierungen und Sanierungen. Und dank des verbesserten Komforts und der besseren Akustik sorgt diese Kollektion für das Wohlbefinden ihrer Nutzer: eine wirklich saubere Lösung für moderne Projekte.

Twinguard® True matt finish
An ultra-matt look
that's tough and easy
to maintain

Multi-layered construction with dual layers of fibreglass
For superior dimensional stability

Integrated acoustic pad
For refurbishment and more comfort

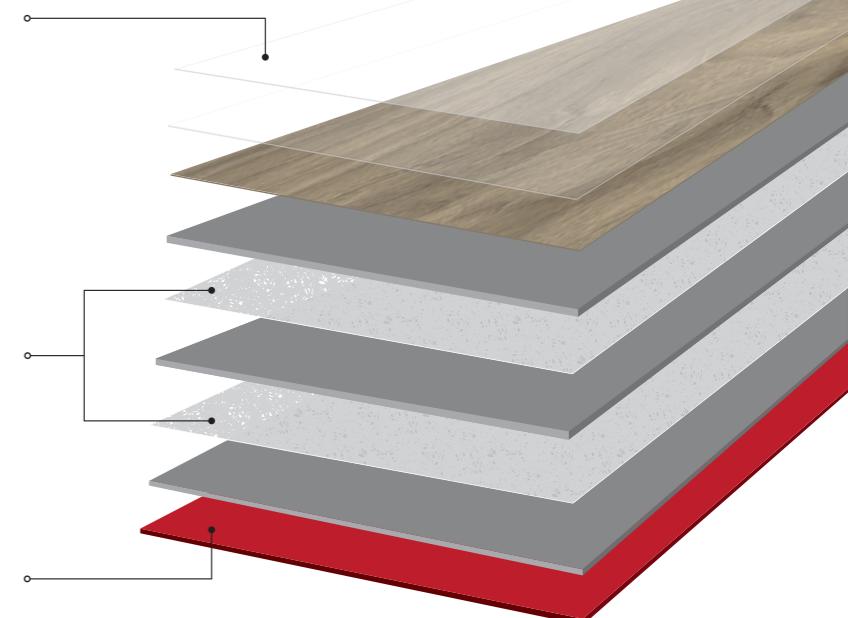



Origin 55 Engineered Click Acoustic

The Collection

8-9
MOUNTAIN OAK

10-11
LAUREL OAK

12-13
SIERRA OAK

14-15
BLACKJACK OAK

16-17
MIDLAND OAK

18-19
COUNTRY OAK

20-21
CLASSIC OAK

22-23
JET STONE AND VOLTERRA

24-25
YORK STONE

26-27
CANTERA

28-29
LUZERNA

30-31
SILKY SATIN

32-33
MILSTONE

BEYOND
FLOORING



Mountain Oak 56238

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Mountain Oak



Mountain Oak 56112 LRV 46
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Mountain Oak 56238 LRV 40
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm

LRV - Light Reflectance Value / EIR - Embossed In Register



Laurel Oak 51914

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Laurel Oak



Laurel Oak 51104 LRV 59
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Laurel Oak 51864 LRV 11
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value / EIR - Embossed In Register

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Sierra Oak



Sierra Oak 58847 HB - Luzerna 46987



Sierra Oak 58228 LRV 45
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Sierra Oak 58248 LRV 43
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Sierra Oak 58847 LRV 31
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value / EIR - Embossed In Register



Origin 55 Engineered Click Acoustic
Blackjack Oak



Blackjack Oak 22205 LRV 49
131,7 cm x 18,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Blackjack Oak 22218 LRV 42
131,7 cm x 18,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Blackjack Oak 22450 LRV 29
131,7 cm x 18,9 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value



Laurel Oak 51104 Midland Oak 22821

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Midland Oak



Midland Oak 22221 LRV 45
131,7 cm x 18,9 cm



Midland Oak 22235 LRV 34
131,7 cm x 18,9 cm



Midland Oak 22231 LRV 32
131,7 cm x 18,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Country Oak 54991 HB

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Country Oak




Country Oak 54285
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Country Oak 54265
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Country Oak 54945
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm



Country Oak 54991
EIR: 149,4 cm x 20,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value / EIR - Embossed In Register



Classic oak 24844

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Classic Oak



Classic Oak 24837 LRV 27
131,7 cm x 18,9 cm



Classic Oak 24844 LRV 23
131,7 cm x 18,9 cm
Herringbone: 63,0 x 12,6 cm



Classic Oak 24890 LRV 14
131,7 cm x 18,9 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value



Jet Stone 46958

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Jet Stone



Jet Stone 46934 LRV 35
61 cm x 30,3 cm



Jet Stone 46958 LRV 27
61 cm x 30,3 cm

Volterra



Volterra 46919 LRV 61
61 cm x 30,3 cm

LRV - Light Reflectance Value



York Stone 46934 - Laurel Oak 51230

Origin 55 Engineered Click Acoustic

York Stone



York Stone 46934 LRV 30
61 cm x 30,3 cm, 85,6 cm x 42,8 cm



York Stone 46953 LRV 19
61 cm x 30,3 cm, 85,6 cm x 42,8 cm

LRV - Light Reflectance Value



Cantera 46930

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Cantera



Cantera 46930
61 cm x 30,3 cm

LRV 28


LRV - Light Reflectance Value



Luzerna 46987

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Luzerna



Luzerna 46987
85,6 cm x 42,8 cm
LRV 8

LRV - Light Reflectance Value



Origin 55 Engineered Click Acoustic

Silky Satin



Silky Satin 46950 LRV 23
85,6 cm x 42,8 cm

LRV - Light Reflectance Value



Milstone 46200

Origin 55 Engineered Click Acoustic

Milstone



Milstone 46200 LRV 49
85,6 cm x 42,8 cm



Milstone 46933 LRV 35
85,6 cm x 42,8 cm

LRV - Light Reflectance Value

Origin 55 / Engineered Click Acoustic

Luxury Vinyl Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Product norm / Norme de produit - productnorm - Product norm	-	EN 16 511
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlag - Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer binder content / teneur en liant de la couche d'usure - Bindmiddelgehalte slijtlag - Bindemittelgehalt Ver-schleißschicht	EN ISO 10582	Type I
Wear layer PUR content / Traitement polyuréthane - PUR slijtlag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	Twinguard® 8050	
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	18,9 x 131,7 cm
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	20,9 x 149,4 cm
Planks B / Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	12,6 x 63 cm
Planks C / Lames C - Planken C - Dielen C	EN ISO 24343	30,3 x 61 cm
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	42,8 x 85,6 cm
Tiles B / Dalles B - Tegels B - Fliesen B	EN ISO 24342	8 pcs - 1,99 m ²
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	6 pcs - 1,87 m ²
Box planks B / Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B	-	12 pcs - 0,95 m ²
Box planks C / Boîte de lames C - Doos planken C - Ein Karton Dielen C	-	10 pcs - 1,85 m ²
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	6 pcs - 2,20 m ²
Box tiles B / Boîte de dalles B - Doos tegels B - Ein Karton Fliesen B	-	Bfl-S1
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501-1	Group T
Wear group classification / Groupe d'usure - Slijtvastheidsgroep - Verschleißfestigkeitsgruppe	EN 660-2	*≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2*
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN 16094	DS
Slip resistance - Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	R10
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	Norm: ≤ 0,20 mm
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruck - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	No cracks, no damage
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelstabilitätsprüfung	ISO 16581	≤ 1 mm
Curling / Incavation - Krullung - Schüsselung	EN ISO 23999	norm ≤ 0,25 %
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Prod Av ≤ 0,10 %
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtegeleidingsvermogen - Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,017 (W/m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12667	0,044 (m ² K/W)
Formaldehyde group / Classe formaldehyde - Formaldehydeklaasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN ISO 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	Up to ΔLw 22dB, up to ΔLLIN 10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhrollenfestigkeit	ISO 4918	No visible damage, no delamination (25000 cycles)
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechnheit	ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren	10 years	10 years
Wear resistance / Résistance à l'usure - Slijtvastheid - Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	Norm: ≥ 2000 cycles
Impact resistance / Résistance aux chocs - Impactweerstand - Stoßfestigkeit	EN 13329 Annex F	> 1800mm
Wet Pendulum / Pendule humide - Wet pendulum - Nasses Pendel	BS 7976-2	Report pending
Bevel technology / Technologie du biseau - Bevel-technologie - Fasen-Technik		4-sided bevel
		Compliant
		A+
		Compliant
		Compliant
		M1
		Belgian VOC Regulation
		Italian VOC Regulation
		Eurofins Indoor Air Comort
		Eurofins Indoor Air Comort GOLD
		BREEAM International New Construction 2016
		LEED v4
		TVOC (28 days)
		Exemplary level
		Compliant
		≤ 20 µg/m ³

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website. We reserve all rights for technical improvements.

CE	19	EN 14041:2004/AC:2006	Reaction to fire	PCP	Formaldehyde emission	Slip resistance
			Bfl-S1	< SPPM	E1	DS
			Water-tightness	Electrical resistance	Thermal resistance	Antistatic performance
			NA	NPD	NPD	NPD
DOP - LVT		ivc-commercial.com	LVT EVF flooring / 5+1 mm / 0,55 mm for indoor use according to EN 16511			



www.ivc-commercial.com

We reserve all rights for technical improvements. 04/2022



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!



Follow us on [in](#) [p](#) [c](#) [f](#) [y](#)

York Stone 46934 - Sierra Oak 58228 - Perspective 959 + 975



www.ivc-commercial.com

