

Moduleo 55 Expressive

Floored by creativity



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 55 Expressive

Floored by creativity


Moduleo 55 Expressive is the ultimate blend of imagination and innovation. Its twelve looks range from natural to abstract, from authentic reproductions to original creations. What's more: Moduleo 55 Expressive boasts the best dimensional stability on the market and a 0.55 mm thick scratch, stain, wear and water-resistant layer, perfect for medium to high commercial traffic. The collection offers you unprecedented creative freedom on a silver platter: designs are cut precisely to the final plank or tile size, creating complex looks that are impossible using other materials. Combine random puzzle patterns and super structures together, and your project will radiate pure originality.

FR Moduleo 55 Expressive est le mariage ultime de l'imagination et de l'innovation. Ses douze modèles affichent un aspect naturel ou plus abstrait grâce à des reproductions authentiques et des créations originales. Par ailleurs, Moduleo 55 Expressive offre la meilleure stabilité dimensionnelle du marché et sa couche résistante aux griffes, aux taches d'usure et à l'eau d'une épaisseur de 0,55 mm est parfaite dans les zones commerciales au trafic moyen à intense. La collection vous offre une liberté créative inégalée : les motifs sont découpés avec précision selon la taille de la planche ou de la dalle, créant des aspects complexes, impossibles à obtenir avec d'autres matériaux. Alliez plusieurs motifs et structures pour conférer une originalité sans pareil à votre projet.


NL Bij Moduleo 55 Expressive gaan verbeelding en innovatie hand in hand. De collectie omvat twaalf dessins, die variëren van natuurlijk naar abstract: van natuurgetrouwe reproducties naar unieke creaties. Bovendien beschikt Moduleo 55 Expressive over de beste dimensionale stabiliteit op de markt en een 0,55 mm dikke laag die bestand is tegen krassen, vlekken, slijtage en water. Perfect geschikt voor matig tot intensief commercieel gebruik. Deze collectie biedt u een ongeziene creatieve vrijheid. De dessins zijn zorgvuldig afgewerkt tot de laatste plank of tegel, waardoor een complexe look ontstaat die onmogelijk te evenaren is met andere materialen. Combineer willekeurige puzzelpatronen en unieke structuren, en geef uw project een heel eigen uitstraling.

DE Moduleo 55 Expressive ist die ultimative Mischung aus Einfallsreichtum und Innovation. Die zwölf ptischen Varianten reichen von natürlich bis abstrakt und von authentischen Nachbildungen bis hin zu originellen Kreationen. Aber damit nicht genug: Moduleo 55 Expressive punktet mit der höchsten Formstabilität am Markt und einer 0,55 mm dicken kratz-, flecken-, abnutzungs- und wasserbeständigen Schicht, wodurch er sich perfekt für mittelmäßig bis stark frequentierte Bereiche eignet. Mit dieser Kollektion bekommen Sie ein völlig neues Maß an Freiheit auf dem Silbertablett serviert: Designs werden präzise bis zur endgültigen Dielen- oder Fliesengröße geschnitten, wodurch eine komplexe Optik entsteht, die mit anderen Materialien nicht realisierbar ist. Kombinieren Sie beliebige Puzzle-Muster und grandiose Strukturen miteinander, und Ihr Projekt wird durch Originalität in Reinform beeindrucken.


Benefits



Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust



Shades 62880



Mystical 71937

Moduleo 55 Expressive

The Collection

06-07
BOHEMIAN

08-09
JUMBLE STONE

10-11
MYSTICAL

12-13
SHADES

BEYOND
FLOORING



Bohemian 61264

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Expressive

Bohemian



Bohemian 61254
24,6 x 149,8 cm

LRV 47



Bohemian 61144
24,6 x 149,8 cm

LRV 52



Bohemian 61264
24,6 x 149,8 cm

LRV 43



Bohemian 61974
24,6 x 149,8 cm

LRV 9

Bevel on the long side.

LRV - Light Reflectance Value



Jumble Stone 46140

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Expressive

Jumble Stone



Jumble Stone 46140
49,3 x 49,3 cm

LRV 41

4 Sided bevel

LRV - Light Reflectance Value



Mystical 71967

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Expressive

Mystical




Mystical 71247
19,6 x 132 cm

LRV 25



Mystical 71857
19,6 x 132 cm

LRV 16

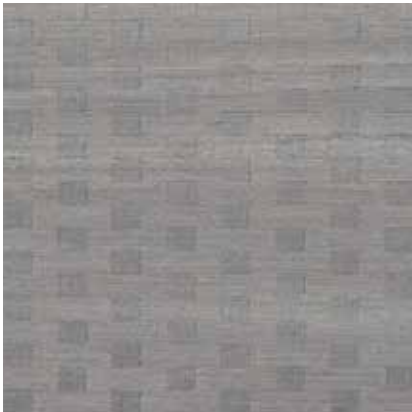

Mystical 71937
19,6 x 132 cm

LRV 30



Mystical 71967
19,6 x 132 cm

LRV 8

4 Sided bevel

LRV - Light Reflectance Value



Shades 62220

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Expressive

Shades



Shades 62220
49,3 x 49,3 cm

LRV 30

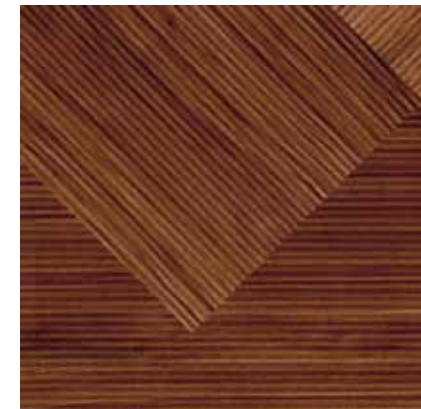

Shades 62880
49,3 x 49,3 cm

LRV 9



Shades 62990
49,3 x 49,3 cm

LRV 6

No bevel

LRV - Light Reflectance Value



Bohemian 61254

Moduleo 55 Expressive

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	4059
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Planks C / Lames C - Planken C - Dielen C	EN ISO 24342	24,6 x 149,8 cm
Tiles B / Dalles B - Tegels B - Fliesen B	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	14 pcs - 3,62 m²
Box planks C / Boîte de lames C - Doos planken C - Ein Karton Dielen C	-	10 pcs - 3,69 m²
Box tiles B / Boîte de dalles B - Doos tegels B - Ein Karton Fliesen B	-	14 pcs - 3,40 m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R9 / R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
average measured value / valeur moyenne mesurée - gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert		0,03 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m². K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldéhyde - Formaldehydklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wear-layer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie jaren - Garantie Jahren	-	10
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to **www.ivc-commercial.com** to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via **info@ivc-commercial.com**. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com**. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar **www.ivc-commercial.com** om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar **info@ivc-commercial.com**. Neem zeker contact met ons op!

Follow us on    

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie **www.ivc-commercial.com**, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: **info@ivc-commercial.com**. Kontaktieren Sie uns einfach!



Bohemian 61974

