

Moduleo 40

Style meets function



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 40

Style meets function


Moduleo 40 combines elegance with durability. With more than 30 in-house designed decors mimicking nature's most beautiful wood and stone looks, Moduleo 40 gives your project a welcoming feel. Add to that the practical advantages of a 0.40 mm thick scratch, stain, water and wear-resistant layer suited for light to medium commercial traffic, and you've found the perfect floor for your hotel, office or shop. Easy maintenance, lasting quality and stunning looks with wide pattern repeats; Moduleo 40 is just what you need.

FR Moduleo 40 allie élégance et durabilité. Avec plus de 30 décors conçus en interne et imitant les plus beaux bois et les plus belles pierres, Moduleo 40 confère une ambiance chaleureuse à votre projet. Il offre également les avantages pratiques d'une couche d'usure de 0,40 mm d'épaisseur résistante aux griffes, aux taches et à l'eau et parfaitement adaptée à une utilisation commerciale légère ou moyenne pour vous garantir le sol parfait pour votre hôtel, votre bureau ou votre boutique. Facilité d'entretien, qualité durable et aspect époustouflant avec des répétitions de grands motifs: Moduleo 40 est ce qu'il vous faut.


NL Moduleo 40 combineert elegantie en duurzaamheid. De meer dan 30 prachtige hout- en steendessins zijn geïnspireerd door de natuur, in eigen huis ontworpen en geven een warme uitstraling aan elk project. Door zijn praktische 0,40 mm dikke slijtlaag is deze vloer bovendien uitstekend bestand tegen krassen, vlekken, water en slijtage. Ideaal voor licht tot medium commercieel gebruik en dus perfect voor uw hotel, kantoor of winkel. Moduleo 40 biedt u alles wat u nodig hebt. Deze vloer is niet alleen onderhoudsvriendelijk en duurzaam, hij ziet er dankzij zijn beperkte herhalingspatroon ook nog eens geweldig uit.

DE Moduleo 40 ist eine gelungene Mischung aus Eleganz und Langlebigkeit. Mit mehr als 30 unternehmensintern designten Dekors, die die schönsten Holz- und Steinmuster nachbilden, die die Natur zu bieten hat, verleiht Moduleo Ihrem Projekt Behaglichkeit. Dazu gesellen sich praktische Vorteile wie eine 0,40 mm dicke kratz-, flecken-, wasser- und abriebbeständige Beschichtung, die sich für leicht bis mittelmäßig frequentierte, gewerbliche Bereiche eignen. Der perfekte Boden für Ihr Hotel, Büro oder Geschäft. Einfache Instandhaltung, dauerhafte Qualität und eine beeindruckende Optik mit breitem Musterrapport: Moduleo 40 ist genau das, was Sie brauchen.


Benefits




Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust

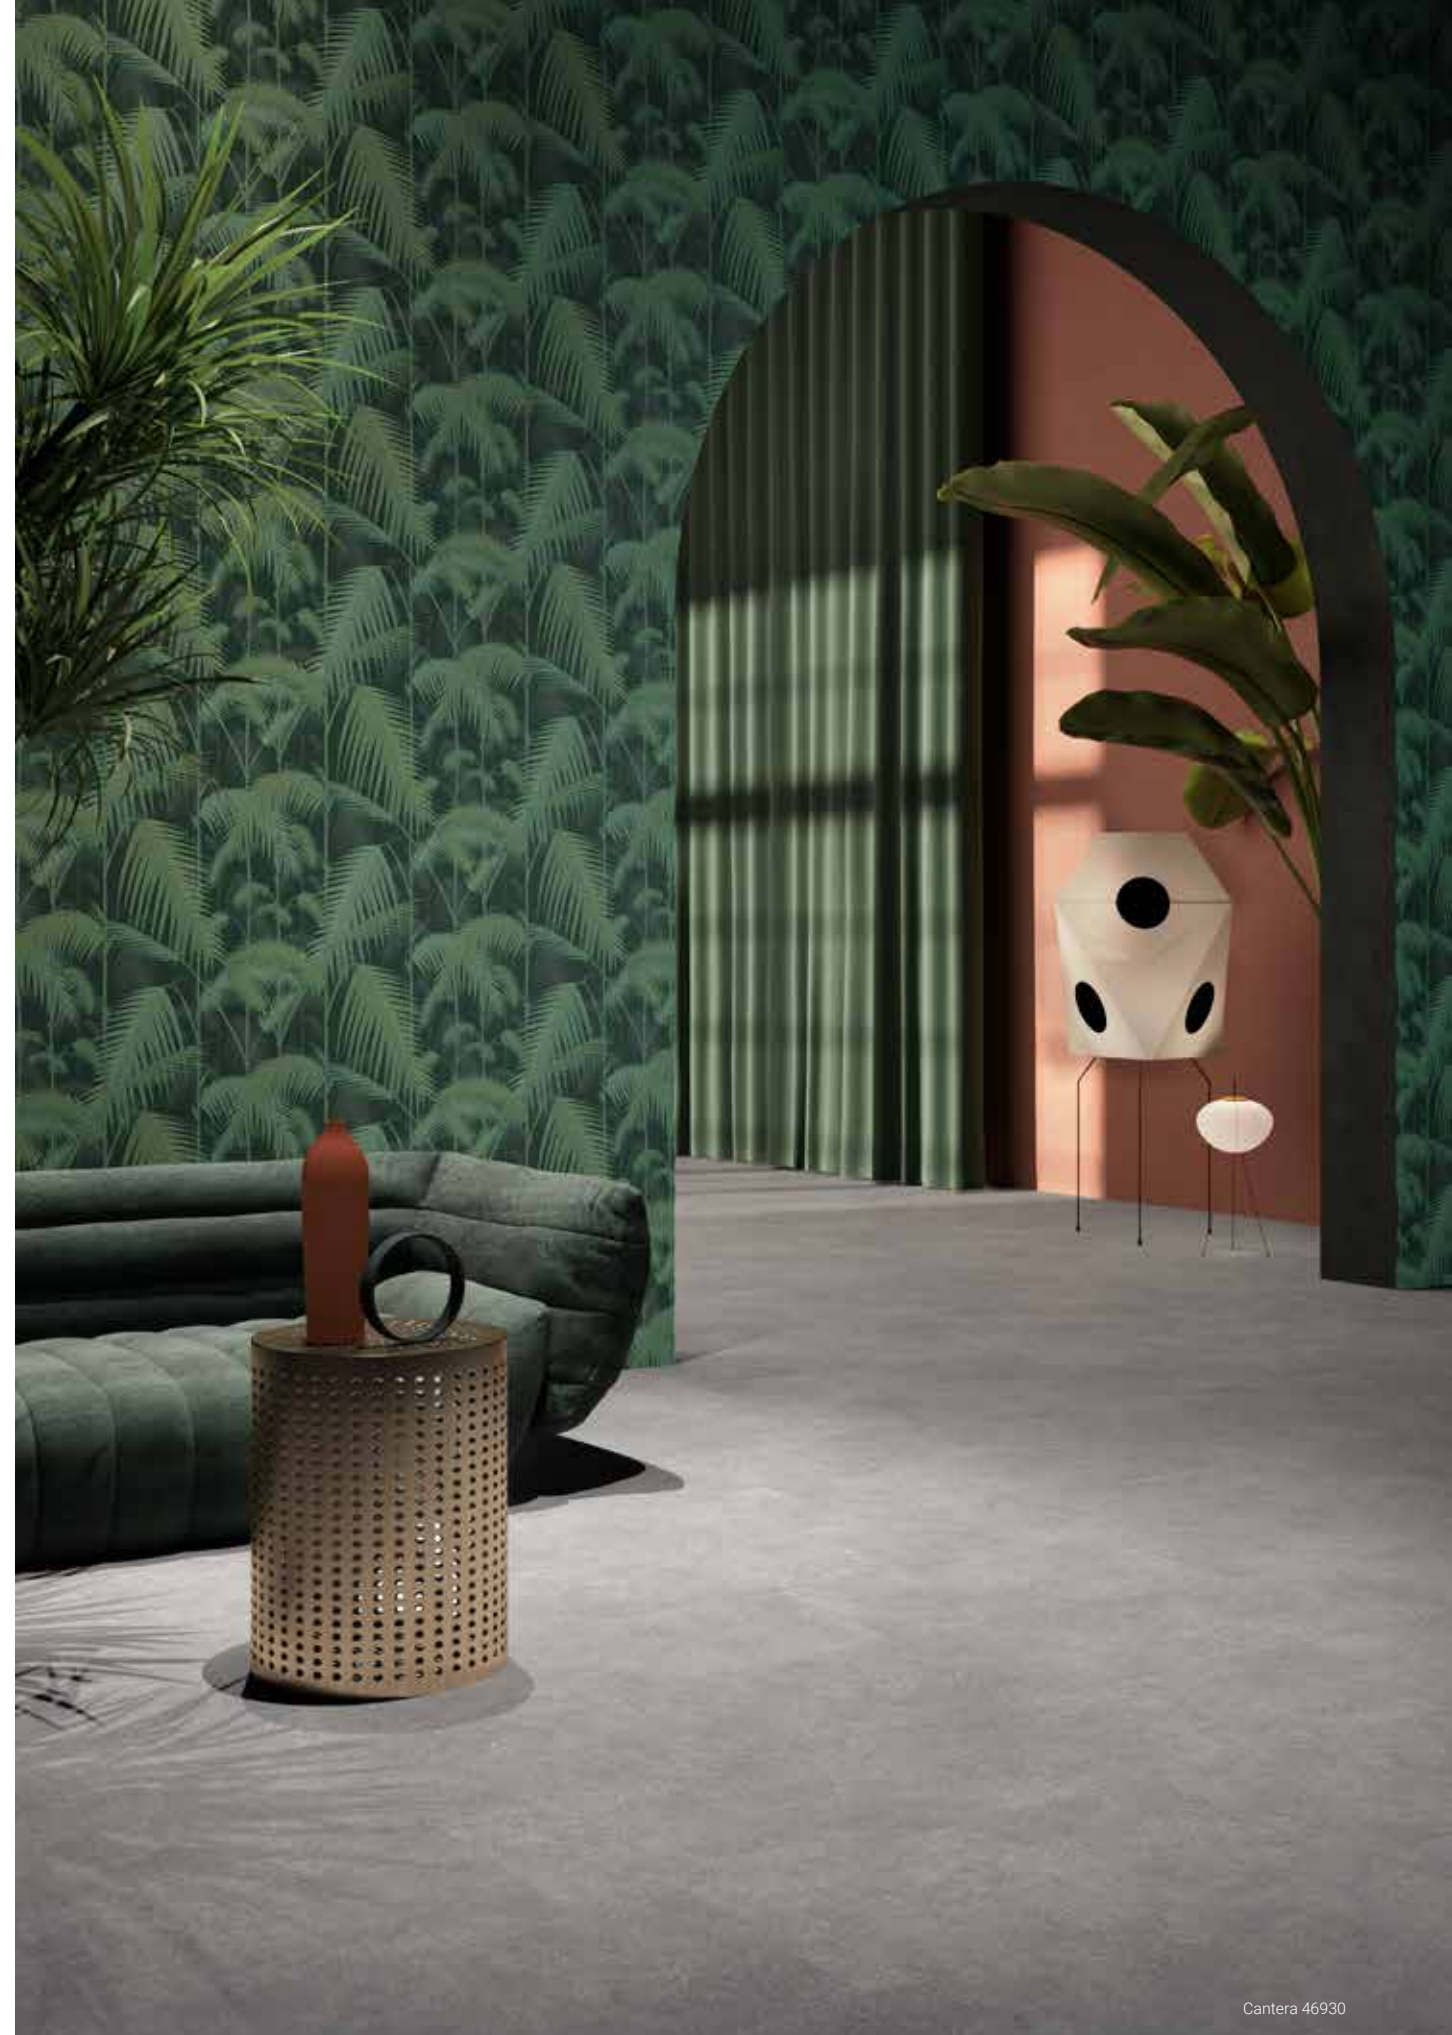

Cantera 46930



Classic Oak 24125 / Cantera 46930

Moduleo 40

The Collection

06-07
BRIO OAK

08-09
CLASSIC OAK

10-11
COUNTRY OAK

12-13
MIDLAND OAK

14-15
CANTERA

16-17
JET STONE

18-19
VENETIAN STONE

BEYOND
FLOORING



Brio Oak 22247

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40

Brio Oak



Brio Oak 22237
19,6 x 132 cm

LRV 46



Brio Oak 22917
19,6 x 132 cm

LRV 32




Brio Oak 22247
19,6 x 132 cm

LRV 42



Brio Oak 22927
19,6 x 132 cm

LRV 24



Brio Oak 22877
19,6 x 132 cm

LRV 16

LRV - Light Reflectance Value



Classic Oak 24932

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40
Classic Oak



Classic Oak 24228
19,6 x 132 cm

LRV 43



Classic Oak 24125
19,6 x 132 cm

LRV 45



Classic Oak 24837
19,6 x 132 cm

LRV 27



Classic Oak 24932
19,6 x 132 cm

LRV 27



Classic Oak 24844
19,6 x 132 cm

LRV 23



Classic Oak 24980
19,6 x 132 cm

LRV 9



Classic Oak 24864
19,6 x 132 cm

LRV 26

LRV - Light Reflectance Value



Country Oak 24277


BEYOND
FLOORING

Moduleo 40
Country Oak



Country Oak 24130
19,6 x 132 cm

LRV 45



Country Oak 24277
19,6 x 132 cm

LRV 28




Country Oak 24918
19,6 x 132 cm

LRV 34



Country Oak 24958
19,6 x 132 cm

LRV 21



Country Oak 24842
19,6 x 132 cm

LRV 33



Country Oak 24892
19,6 x 132 cm

LRV 16

LRV - Light Reflectance Value



Midland Oak 22231

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40
Midland Oak



Midland Oak 22240 LRV 36
19,6 x 132 cm




Midland Oak 22110 LRV 51
19,6 x 132 cm



Midland Oak 22231 LRV 32
19,6 x 132 cm



Midland Oak 22929 LRV 32
19,6 x 132 cm



Midland Oak 22821 LRV 23
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value



Cantera 46990

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40

Cantera



Cantera 46930
32,9 x 65,9 cm

LRV 28



Cantera 46990
32,9 x 65,9 cm

LRV 10

LRV - Light Reflectance Value



Jet Stone 46942

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40

Jet Stone



Jet Stone 46942
32,9 x 65,9 cm

LRV 38



Jet Stone 46982
32,9 x 65,9 cm

LRV 25

LRV - Light Reflectance Value



Venetian Stone 46981

BEYOND
FLOORING

Moduleo 40

Venetian Stone



Venetian Stone 46111 LRV 68
32,9 x 65,9 cm



Venetian Stone 46949 LRV 28
32,9 x 65,9 cm



Venetian Stone 46931 LRV 50
32,9 x 65,9 cm



Venetian Stone 46981 LRV 8
32,9 x 65,9 cm

LRV - Light Reflectance Value



Moduleo 40

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 32
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,35 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,40 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m ² / Poids total g/m ² - Totaal gewicht g/m ² - Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	3821
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	15 pcs - 3,88 m ²
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	18 pcs - 3,90 m ²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation average measured value / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten - valeur moyenne mesurée - gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldéhyde - Formaldehydklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation + Xtrafloor Flex Pro underlay / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie jaren - Garantie Jahren	-	7

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

Venetian Stone 46949



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!



Follow us on [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)

Venetian Stone 46111



www.ivc-commercial.com

